


## KORALUX STANDARD

Тръбни отоплителни тела идеални за малки бани или като алтернативни тела в комбинация с друг вид отопление

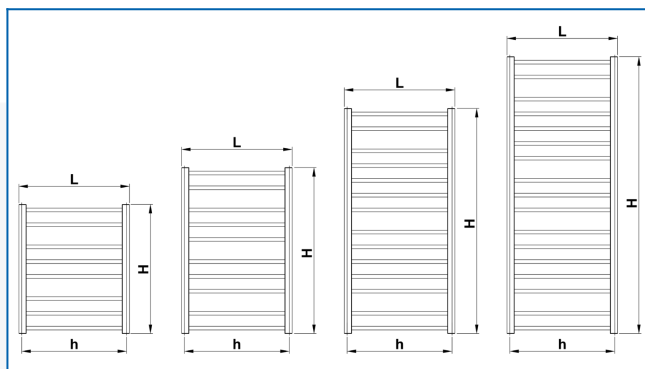

## Въведени филтри

Топлинна мощност:  $t_1: 75\text{ }^{\circ}\text{C}$  |  $t_2: 65\text{ }^{\circ}\text{C}$  |  $t_i: 20\text{ }^{\circ}\text{C}$  |  $\Delta t: 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

