


RADIK CLEAN

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота, със странично свързване

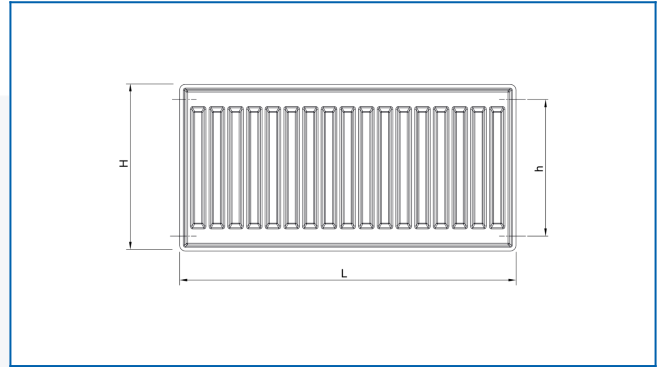

Въведени филтри

Топлинна мощност: $t_1: 75\text{ °C}$ | $t_2: 65\text{ °C}$ | $t_i: 20\text{ °C}$ | $\Delta t: 50\text{ °C}$

