


RADIK HYGIENE

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота с гладък преден панел, със странично свързване

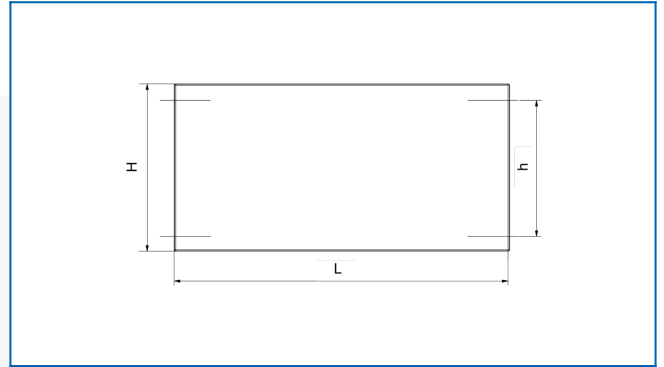

Въведени филтри

Топлинна мощност: $t_1: 75\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $t_2: 65\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $t_i: 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $\Delta t: 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

